


RoHS対応 液面センサ

LS-UM1N型

- * 光センサにより液面を検出します。
- * 接液材質がPFAできているため、ほとんどの液に対応します。
(液が不透明あるいは粘度のある場合はご相談ください)
- * 接液本体は成型品です。
- * センサ部長さ約48mmのコンパクトサイズです。
- * 水平および垂直下向き設置が可能です。
- * 出力は1a, 1bのオープンコレクタです。
- * 動作モニターランプを内蔵しています。
- * アンプ内蔵のためDC電源があれば出力します。

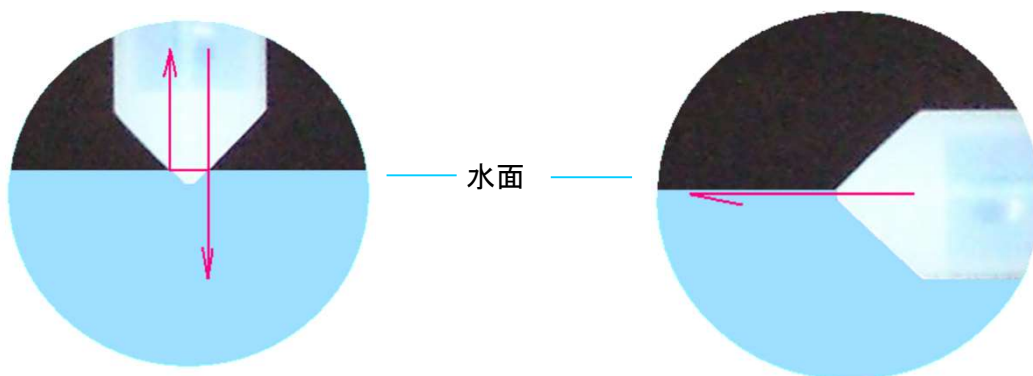

仕様

本体材質 : PFA(成型品)
 コード : PVCC 0.2mm² - 4芯 × 1m
 構造 : 電気回路部内蔵
 取付 : R1/4
 取付向き : 水平または、垂直(下向き)

電気的仕様

液面検出 : 赤外線
 電源 : DC12V~24V
 出力 : 1a, 1b オープンコレクタ
 負荷容量 : max 200mW
 モニターランプ : 接液時赤LED点灯

