


# 高温対応 液面センサー

# LS-HT1 型

- \* 光ファイバーにより液面を検出します。
- \* 高温水(透明)に対応します。(耐熱150℃、連続使用130℃)
- \* 取付はR1/4ねじ込み。可動部がありません。
- \* 水平および垂直設置が可能です。
- \* 出力はオープンコレクタです。(ONまたはOFF)
- \* 別置きアンプで入出力します。

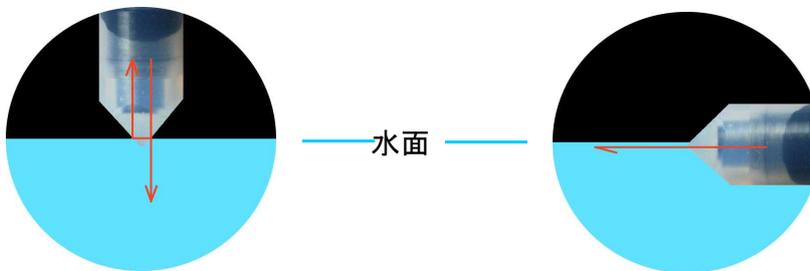

## 仕様

- 本体材質 : PFA
- 取付 : R1/4(他特殊設計承ります)
- 取付向き : 水平または、垂直(下向き)
- アンプ : オムロン製 E3X-SD11推奨
- ファイバー : オムロン製 E32-T10V
- 電源 : DC12V~24V(リップル5%以下)  
アンプの取扱いはオムロン製アンプユニット E3X-SD型取扱説明書をご確認ください。



- S: センサー本体
- F: 光ファイバー
- A: 別置きアンプ